

Soluciones para la
carga y descarga

Puerta rápida apilable



2020

Puerta rápida apilable

Las **puertas rápidas apilables Alapont Logistics** están especialmente fabricadas para uso **interior y exterior**. Resisten a la abrasión, a la decoloración y a cargas de viento de clase 2 y 3. **Certificado ignífugo del tipo M2**.

La velocidad de sus maniobras **facilita un tráfico fluido** de personas y de mercancías. **Reducen las corrientes de aire y las pérdidas de temperatura**. Garantizan la máxima seguridad gracias a sensores y a una fotocélula.



Elementos de seguridad

- ✓ Fotocélula.
- ✓ Banda de seguridad inferior antiplastamiento.
- ✓ Motor con sistema paracaídas.
- ✓ Franja inferior de lona en amarillo y negro.
- ✓ La puerta rápida apilable Alapont cumple con la Normativa Europea EN 13241-1.

Colores

Disponemos de gran variedad de colores RAL para atender a las necesidades de cada cliente.



Materiales y componentes

Lona

La lona está fabricada en tejido de **poliéster con revestimiento de PVC** por las dos caras, de **900gr/m²** y cuenta con dos líneas de mirillas.
Reacción al fuego: Clasificación M2.

Guías laterales y cajón superior

Fabricados **en acero galvanizado y lacado en Ral 7011**, provistas de juntas laterales.

Motor y cuadro de maniobra

- ✓ La puerta es accionada por un **motor trifásico** con **sistema de paracaídas** integrado en su engranaje y finales de carrera por encoder.
- ✓ **Velocidad** de apertura de **1 m/s**.
- ✓ **Cuadro de control programable** con grado de protección IP65.
- ✓ **Sistema de activación hombre presente de botoneo interior/exterior**. Posibilidad de adicionar distintos sistemas de activación automáticos, radar, mando a distancia, lazo magnético, fotocélulas.

Opciones

- ✓ Automatización.
- ✓ Cubremotor metálico.
- ✓ Distintas configuraciones de ventana.
- ✓ Perfilería lacada en blanco.
- ✓ Sistema SAI de emergencia.
- ✓ KIT sala blanca (cubremotor/junta estanca/lacada blanco/...)
- ✓ Señalización luminosa.
- ✓ Diseño de lonas corporativas personalizadas.
- ✓ Motor protección humedad IP65.
- ✓ Motor posición horizontal.
- ✓ Autorreparable.
- ✓ Guías TRAFFIC lacado luminoso RAL 1026 - RAL 2005.



Funcionamiento

La puerta rápida apilable Alapont, se compone de una lona con tejido de poliéster y revestimiento de PVC con refuerzos intermedios de acero, que cuelga de una viga cajón superior y circula por guías laterales.

La estructura descrita anteriormente es autoportante y de acero galvanizado.

La lona se eleva o desciende gracias a la acción de un motor sobre un eje que incorpora unos tambores donde se recogen las cintas que sujetan dicha lona.

Medidas

L = anchura del hueco.

H = altura del hueco.

h = altura dintel = 1070 mm.


DX = espacio lateral derecho = 220 mm.

SX = espacio lateral izquierdo = 220 mm.

D = diagonales.

Medidas máximas

- ✓ Anchura máxima de hueco: 6000 mm.
- ✓ Anchura total de la puerta para montaje: Anchura máxima de hueco + 440 mm.
- ✓ Altura máxima de hueco 6000 mm.
- ✓ Altura total de la puerta: para montaje: altura máxima de hueco + 1070 mm.

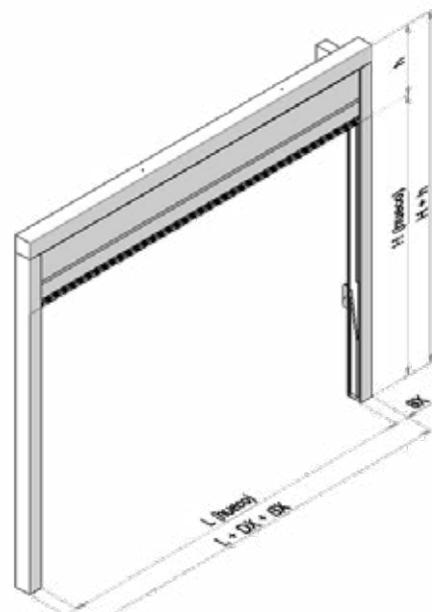



Carretera CV-550 Alberic-Alzira km 6,5
46600 Alzira, Valencia, España
+34 962 41 32 31
alapontlogistics.com