

Soluciones para la
carga y descarga

Mini-dock hidráulico



2021

Mini-dock hidráulico

Mayor seguridad, de forma fácil y económica.

Las mini rampas de carga hidráulicas de Alapont adosadas al muelle de carga son una solución simple y económica para la carga y descarga de camiones.

Tienen una capacidad de 6t dinámicas. La instalación del mini-dock es sencilla.

El modelo estándar viene con dos topes de caucho de alta resistencia los cuales protegen la rampa amortiguando el golpe del camión con la pared del edificio.



Funcionamiento

Al pulsar en el botón del cuadro de maniobras el labio se posiciona sobre la plataforma del camión.

Tiene una capacidad de 6t dinámicas. Viene en estándar con dos topes de caucho negros de 250 x 500 x 100 mm y con un cuadro de maniobra.

Ventajas

- ✓ Superficie antiderrapante.
- ✓ Sin necesidad de obras ni modificación del muelle existente.
- ✓ Ergonomía y seguridad.
- ✓ Fácil mantenimiento.

Otras opciones


- ✓ Acabado galvanizado.
- ✓ Acabado pintado en otro color RAL.
- ✓ Estructura autoportante.
- ✓ Opción con topes metálicos.
- ✓ Opción pie de soporte metálico para cuadro de maniobra.



Grupo hidráulico

El grupo hidráulico se constituye de un motor trifásico.

Se encuentra debajo de la plataforma para estar más protegido y ser a la vez de fácil acceso en caso de necesidad de intervención por parte del personal cualificado. Alimentación: 3 x 400V, 0,75 kW.

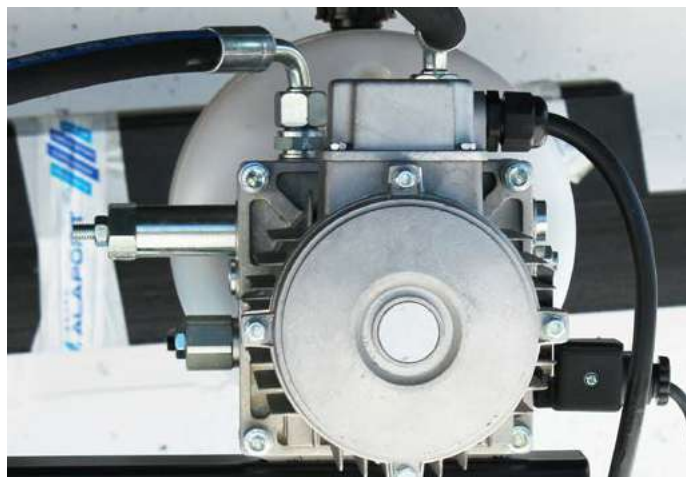

El cuadro de maniobra

Cuadro de protección IP 65, con botón de control del labio. El interruptor principal permite el bloqueo del labio en cualquier posición en la que se encuentre este.

Desnivel	+ 100/-100 mm
Ancho rampa	2 000 mm / 2 200 mm / 6' / 7'
Proyección total plataforma + labio	680 mm
Ancho total rampa + topes	2 640 mm
Dimensiones topes caucho	250 ancho x 500 alto x 100 mm espesor



Carretera CV-550 Alberic-Alzira km 6,5
46600 Alzira, Valencia, España
+34 962 41 32 31
alapontlogistics.com